
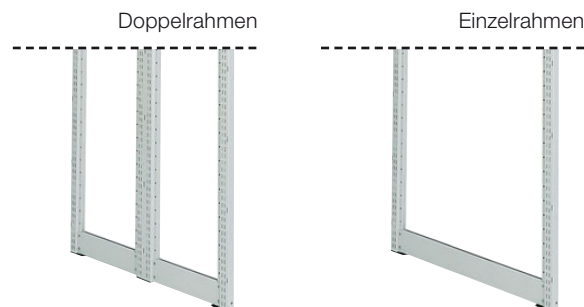


Abmessungen und Belastungsangaben

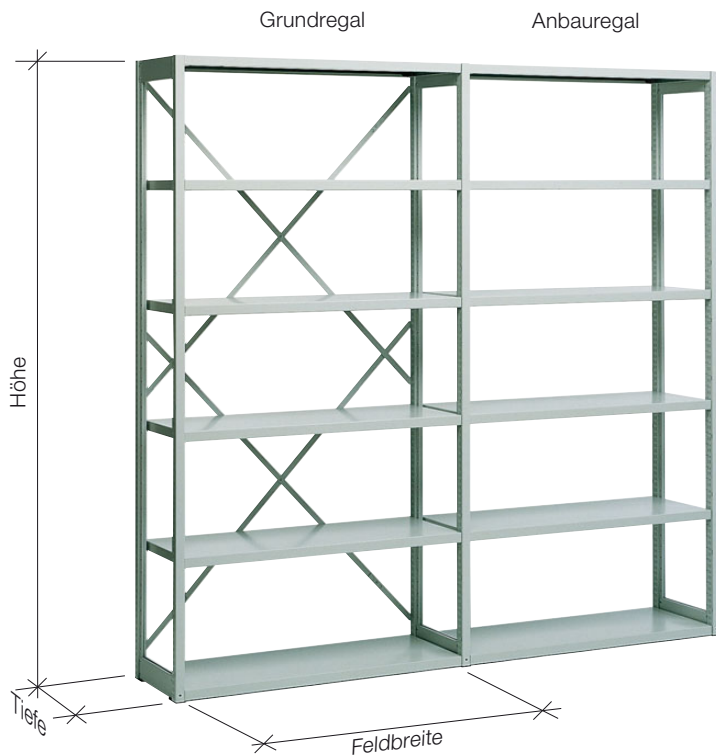

Abmessungen

Höhen:

1632, 1832, 1952, 2032, 2112, 2232, 2312, 2592 und 2952 mm
(plus 3 mm Fußplatte aus Kunststoff)

Tiefen:

250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700 und 800 mm

Feldbreiten:

900, 1000, 1100 und 1200 mm

Rahmenprofil:

Spezial-Stahlprofile

Fachboden:

Fachbodenhöhe 32 mm,
Längsseiten dreifach abgekantet,
Höhenverstellung 20:20 mm

Belastungsangaben

Feldlasten:

Je nach Rahmentype bis 2000 kg

Fachlasten:

Fachboden Feldbreite 900 mm: bis 130 kg
 Fachboden Feldbreite 1000 mm: bis 120 kg
 Fachboden Feldbreite 1100 mm: bis 110 kg
 Fachboden Feldbreite 1200 mm: bis 100 kg

Qualitätssicherung:

Produktion gemäß

- RAL-Gütezeichen RAL-RG614/1
- GS-Zeichen (geprüfte Sicherheit)
- Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001
- Umweltmanagementsystem nach ISO 14001
- Managementsystem für Arbeits- und Gesundheitsschutz nach ISO 45001
- Managementsystem für die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen (CSR) nach ONR 192500
- Zertifizierung nach EN 1090-1:2012 – Tragende Stahl- und Aluminiumbauteile

Wir verwenden ausschließlich verzinktes Vormaterial in Kombination mit Pulver-beschichtung (Duplex Coating).

